


8 (831) 231-20-82

8 (904) 786-02-92

# 5 МЕСТО В МИРЕ И 1 МЕСТО В РОССИИ

ПО ОБЪЁМУ ПРОИЗВОДСТВА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

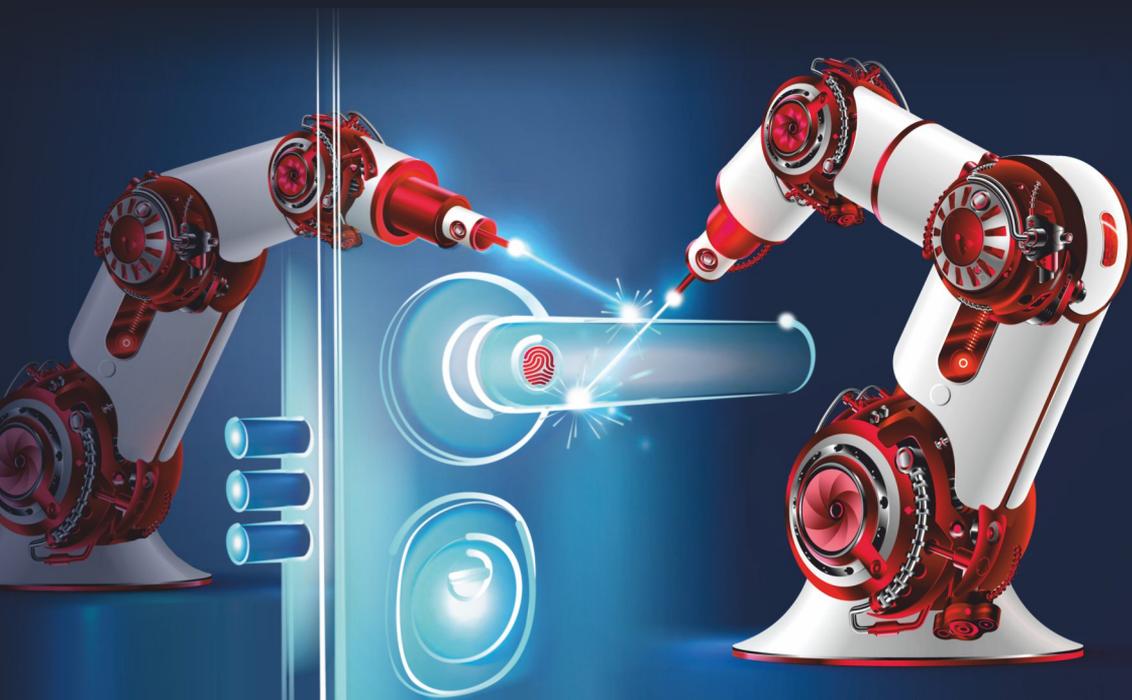

ЯНВАРЬ 2021

[dom-nn52.ru](http://dom-nn52.ru)

# Двери с терморазрывом

**100 мм  
PIR плиты  
соответствует:**




## Наполнитель PIR-плита 100 мм

- Абсолютно не впитывает влагу.
- Самый энергоэффективный утеплитель на сегодняшний день. Теплоизоляция в 2 раза лучше, чем у пенополистирола и минеральной ваты.
- Срок службы 50 лет!
- Отличный показатель по шумоизоляции.
- Не горючий, самозатухающий материал. Устойчив к резкому колебанию температур.

## 3 контура вставного уплотнителя

- Морозостойкий, резиновый
- Не отклеивается
- Не пропускает холод
- Препятствует попаданию посторонних запахов

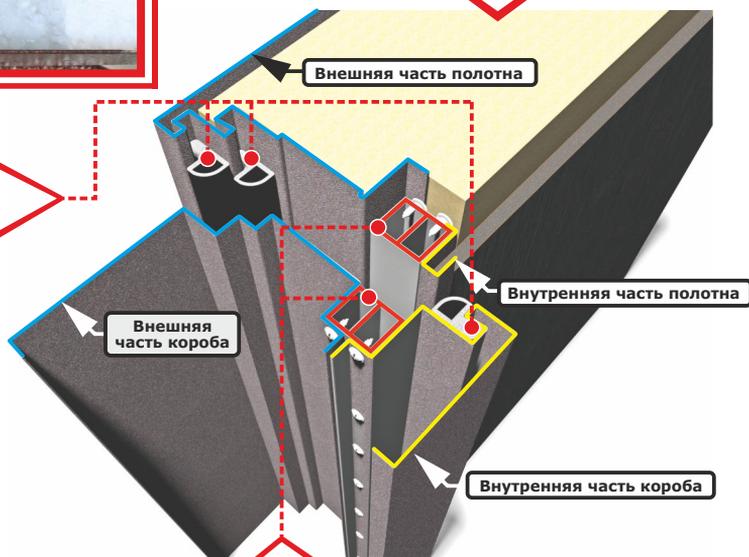

## ТЕРМОРАЗРЫВ 24 мм – отделяет внешнюю сторону двери от внутренней

- Препятствует промерзанию двери при низких температурах
- Изготовлен из ПВХ пластика, имеющего низкий коэффициент теплопроводности
- Используется популярная во всем мире технология теплых окон и фасадных систем

## Двери с терморазрывом

### 12,5 см ISOTERMA ЭМАЛЬ

Терморазрыв



- Внешнее покрытие: эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: эмаль, фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна: 120 мм
- Глубина дверного короба: 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: PIR-плита
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открытие 180°
- Основной замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Эмаль
- Толщина полотна 120 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

### 13 см VITRA Винорит Патина

Терморазрыв



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- Ковка: покрытие «Чёрный муар»
- Двухкамерный стеклопакет: 100 мм, тонированный
- Толщина дверного полотна: 130 мм
- Глубина дверного короба: 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: PIR-плита
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - бронза
- Петли: 3 шт., наружные, открытие 180°
- Основной замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной
- Толщина полотна 130 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя
- Двухкамерный стеклопакет 100 мм

## Двери с терморазрывом

### 13 см ISOTERMA МДФ/МДФ Винорит

Терморазрыв



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 130 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
  - **Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной**
    - **Толщина полотна 130 мм**
    - **Наполнение: PIR-плита**
  - **3 контура вставного уплотнителя**

### 11 см ISOTERMA Букле чёрный Зеркало МАХИ

Терморазрыв



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле чёрный»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроеное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
  - **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
    - **Толщина полотна 110 мм**
    - **Наполнение: PIR-плита**
  - **3 контура вставного уплотнителя**

# Двери с терморазрывом

## 11 см ISOTERMA Букле чёрный Царга

Терморазрыв



Бетон серый

Бетон снежный

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле чёрный»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

### • Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Толщина полотна 110 мм
- Царговая МДФ-панель 22 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

## 11 см ISOTERMA Серебро Царга

Терморазрыв



Тёмный кипарис

Лиственница беж

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

### • Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Толщина полотна 110 мм
- Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

# Двери с терморазрывом

## 11 см ISOTERMA Медный антик

Терморазрыв



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
  - Толщина полотна 110 мм
  - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
  - Наполнение: PIR-плита
  - 3 контура вставного уплотнителя

## 11 см ISOTERMA Медный антик металл/металл

Терморазрыв



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**
  - Толщина полотна 110 мм
  - Наполнение: PIR-плита
  - 3 контура вставного уплотнителя

## Коттеджные двери со стеклопакетом

### VIKONT

Vinorit



Грецкий орех

Грецкий орех

Сосна белая

- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- Ковка: покрытие «Чёрный муар»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- Двухкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - бронза
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной

• Двухкамерный стеклопакет 65 мм


• Толщина полотна 95 мм

• Вес двери 100 кг

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу

### ПЛЮЩ

Полотно 7,5 см

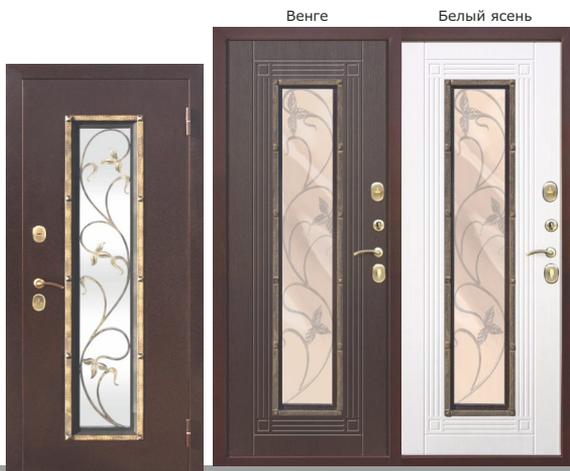

Венге

Белый ясень

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Ковка: покрытие «Чёрный муар», патинирование, цвет - бронза
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Двухкамерный стеклопакет: 35 мм, тонированный
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - бронза
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Двухкамерный стеклопакет с тонировкой

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

# Коттеджные двери со стеклопакетом

## ВЕНЕЦИЯ

Полотно 7,5 см



Венге

Белый ясень

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Ковка: покрытие «Черный муар», патинирование, цвет - бронза
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Двухкамерный стеклопакет: 35 мм, тонированный
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - бронза
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

### • Двухкамерный стеклопакет с тонировкой

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости «Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
  - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
  - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.AФ01.H00174

## VIKONT

Vinorit



Грецкий орех

1200 мм, 1300 мм  
Грецкий орех

2050 мм

- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, пленка Vinorit (Израиль) с патиной
- Ковка: покрытие «Черный муар»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, пленка Vinorit (Израиль)
- Двухкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - бронза
- Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные, с защитой от сквозняков; цвет - бронза
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 6 шт.
- Размеры: 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

### • Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной

- Двухкамерный стеклопакет 65 мм
  - Толщина полотна 95 мм
  - Вес двери 120 кг
- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости «Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
  - Эксцентрик для регулировки прижима притвора

## ВЕНЕЦИЯ

Нестандарт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар», патинирование, цвет - бронза
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Двухкамерный стеклопакет:** 35 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 4 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 6 шт.
- **Размеры:** 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

### • Двухкамерный стеклопакет с тонировкой

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»

### • Фрезерованная МДФ-панель 10 мм

- **Эксцентрик для регулировки прижима притвора**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

## 12 см СТОКГОЛЬМ

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Стеклопакет**
- **Толщина дверного полотна:** 120 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

### • 3 контура уплотнителя

### • Толщина полотна 120 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»

- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**

- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

# Двери МДФ/МДФ

## 12 см ГРАНАДА Эмаль

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Толщина дверного полотна:** 120 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 120 мм**
- **2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## ПОРТУ Эмаль

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
- **Толщина полотна 95 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## Двери МДФ/МДФ

### 9,5 см ОКСФОРД

Vinorit



- **Внешнее покрытие:** составная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Внутреннее покрытие:** составная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

#### • Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной

- Толщина полотна 95 мм
- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

### 9,5 см ВЕНА Винорит Патина МДФ/МДФ

Vinorit



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

#### • Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной

- Толщина полотна 95 мм
- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

# Двери МДФ/МДФ

## ФЛОРЕНЦИЯ Винорит

Vinorit



Венге тёмный

Белёный дуб

- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Покрытие Vinorit (Израиль)**
- **Толщина полотна 95 мм**

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

## KAMELOT Винорит

Vinorit



Вишня тёмная

Вишня тёмная

Белёный дуб

- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Покрытие Vinorit (Израиль)**
- **Толщина полотна 95 мм**

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

# Двери МДФ/МДФ

## 12 см СЕНАТОР МДФ/МДФ

Полотно 12 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Толщина дверного полотна: 120 мм
- Глубина дверного короба: 128 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 3 контура уплотнителя
- Толщина полотна 120 мм

- 2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости «Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## ВИЧЕНЦА

Полотно 10,5 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 105 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 3 контура уплотнителя

- 2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости «Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Фрезерованная МДФ-панель 12 мм снаружи, царговая МДФ-панель 22 мм внутри, покрытие экошпон
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## Двери МДФ/МДФ

### 10,5 см ЧИКАГО Царга

Полотно 10,5 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 105 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

#### • Толщина полотна 105 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Фрезерованная МДФ-панель 12 мм снаружи, царговая МДФ-панель 22 мм внутри, покрытие экошпон
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
  - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

### 10 см МОНАРХ МДФ/МДФ

Полотно 10 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
  - Толщина полотна 100 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
  - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

# Двери МДФ/МДФ

## 9,5 см ОРЛАНДО

Полотно 9,5 см



Бетон графит /  
Вяз каньон вековой

Дуб Винтаж белый /  
Бетон серый

- **Внешнее покрытие:** составная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** составная МДФ-панель 12 мм
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Порог из нержавеющей стали**
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

- **Толщина полотна 95 мм**
- **Порог из нержавеющей стали**

- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.AФ01.H00174

## 9,5 см ВЕРОНА

Полотно 9,5 см



Сатин коричневый

Сатин белый

- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

- **Толщина полотна 95 мм**


- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.AФ01.H00174

# Двери МДФ/МДФ

## МОНТАНА

Полотно 9 см

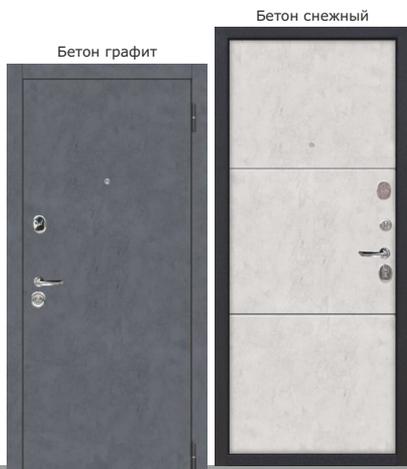


- Внешнее покрытие: МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 90 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Порог из нержавеющей стали
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 3 контура уплотнителя
- 2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Толщина полотна 90 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## 9 см БРУКЛИН

Полотно 9 см

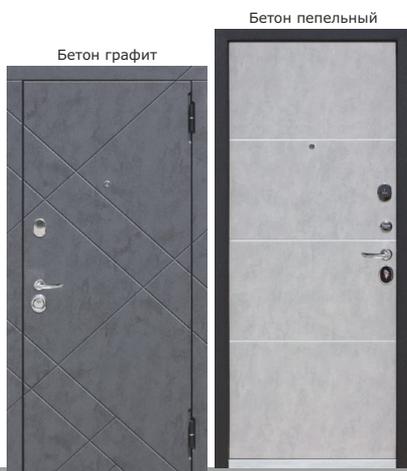

- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм с молдингами
- Толщина дверного полотна: 90 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Порог из нержавеющей стали
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Толщина полотна 90 мм
- Порог из нержавеющей стали
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## БАРСЕЛОНА Царга

Полотно 8 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 80 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- 2 контура уплотнителя
- Независимая ночная задвижка
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## ПОРТУ Эмаль Зеркало

Эмаль



- Внешнее покрытие: эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: эмаль, МДФ-панель 10 мм с багетом. Зеркало с защитной пленкой.
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- 2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Толщина полотна 95 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

# Двери с зеркалом

## 12 см СЕНАТОР Зеркало

Полотно 12 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна: 120 мм
- Глубина дверного короба: 128 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

### • Зеркало с защитной плёнкой от осколков

- Толщина полотна 120 мм
- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

## 10 см МОНАРХ Зеркало

Полотно 10 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

### • Зеркало с защитной пленкой от осколков

- Толщина полотна 100 мм
- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

## Двери с зеркалом

### 10 см ТРОЯ Серебро МАХИ Зеркало

Полотно 10 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

### 10 см ТРОЯ Муар Зеркало фаяцет

Полотно 10 см




- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (фаяцет)
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Декоративная обработка внешней кромки зеркала**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

# Двери с зеркалом

## 9,5 см ЕВРОПА

Полотно 9,5 см

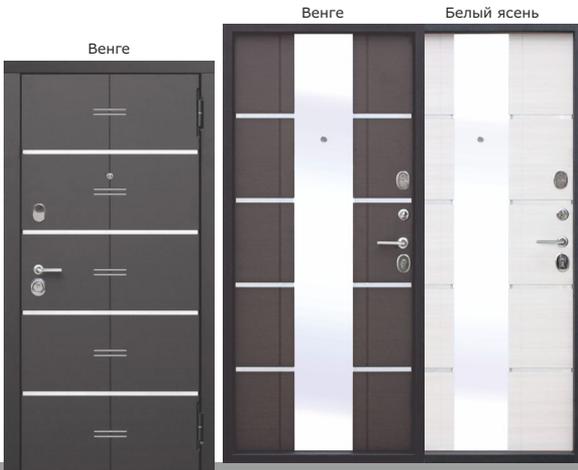

- **Внешнее покрытие:** составная МДФ-панель 10 мм с молдингами из нержавеющей стали
- **Внутреннее покрытие:** составная МДФ-панель 16 мм с молдингами из нержавеющей стали, встроенное зеркало в полный рост с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 мм, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
  - **Толщина полотна 95 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
  - **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## 7,5 см ГАРДА Серебро Зеркало Фацет

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошковое-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (фацет)
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** овальные, с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Декоративная обработка внешней кромки зеркала**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
  - **Фрезерованная МДФ-панель 12 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
  - **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## Двери с зеркалом

### ЦАРСКОЕ ЗЕРКАЛО Муар

Полотно 6 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- Зеркало с защитной плёнкой от осколков
  - 2 разносистемных замка
- Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
  - Независимая ночная задвижка

### ЦАРСКОЕ ЗЕРКАЛО МАХИ

Полотно 6 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- Зеркало с защитной плёнкой от осколков
  - 2 разносистемных замка
- МДФ-панель 10 мм
  - Независимая ночная задвижка

## AMPIR

Полотно 6 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
  - 2 разносистемных замка
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
  - Независимая ночная задвижка

## 10 см ТРОЯ Муар

Полотно 10 см




- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, МДФ-панель 8 мм
- **Толщина дверного полотна:** 400 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
  - 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости «Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
  - Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

# Двери МЕТАЛЛ/МДФ

## 10 см ТРОЯ Шёлк Царга

Полотно 10 см

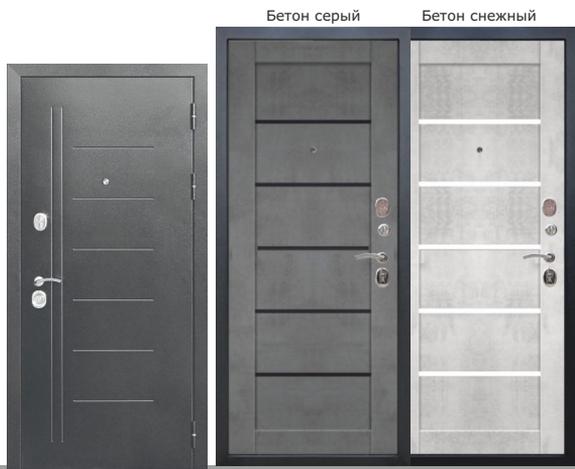

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Шёлк»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Царговая МДФ-панель 22 мм**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

## 10 см ТРОЯ Серебро Царга

Полотно 10 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

## Двери МЕТАЛЛ/МДФ

### 10 см ТРОЯ Медный антик

Полотно 10 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Глубина дверного короба: 128 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 3 контура уплотнителя
- Фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- 2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

### 7,5 см ГАРДА Серебро Царга (лестница)

Полотно 7,5 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.H00174

# Двери МЕТАЛЛ/МДФ

## 7,5 см ГАРДА Серебро (Классика)

Полотно 7,5 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошкво-полимерное «Антик серебро»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противовсѐм: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
  - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
  - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## 7,5 см НЬЮ-ЙОРК Царга

Полотно 7,5 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошкво-полимерное «Чѐрный муар»
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из матированного зеркала
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противовсѐм: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
  - Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
  - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## Двери МЕТАЛЛ/МДФ

### 7,5 см НЬЮ-ЙОРК Царга

Полотно 7,5 см

Ривьера пепельная Ясень белый эмаль



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
  - Царговая МДФ-панель 22 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
  - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

### 7,5 см ГАРДА Муар Царга

Полотно 7,5 см

Тёмный кипарис Лиственница мокко Лиственница беж



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
  - Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
  - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

# Двери МЕТАЛЛ/МДФ

## 7,5 см ГАРДА Муар

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
  - **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
  - **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## 7,5 см ГАРДА Медный антик

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков P78.36.017-2010»
  - **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
  - **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

# Двери МЕТАЛЛ/МДФ

## ГАРДА Серебро Царга

Полотно 6 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Сереброр»
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка
- Царговая МДФ-панель 22 мм
- Независимая ночная задвижка
- 2 контура уплотнителя
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## ГАРДА Муар Царга

Полотно 6 см




- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка
- Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- Независимая ночная задвижка
- 2 контура уплотнителя
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

# Двери МЕТАЛЛ/МДФ

## ГАРДА Муар 8 мм

Полотно 6 см

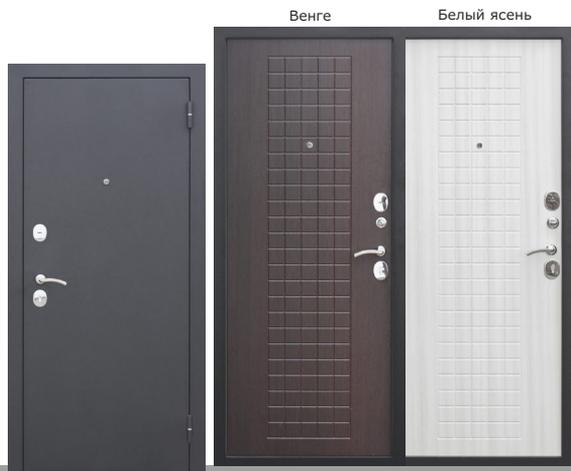

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошкво-полимерное «Чёрный муар»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка
- Фрезерованная МДФ-панель 6 мм
  - 2 контура уплотнителя
  - Независимая ночная задвижка
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ

## ГАРДА 8 мм ВО

Полотно 6 см




- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошкво-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размер: 860x2050 мм, 960x2050 мм
- Световой проём 800 мм и 900 мм возможен при габаритных размерах 920x2050 мм и 1020x2050 мм – соответствует СНиП 2.09.04-87

- 2 разносистемных замка
- Фрезерованная МДФ-панель 6 мм
  - 2 контура уплотнителя
  - Независимая ночная задвижка
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## Двери МЕТАЛЛ/МДФ

### ГАРДА 8 мм

Полотно 6 см

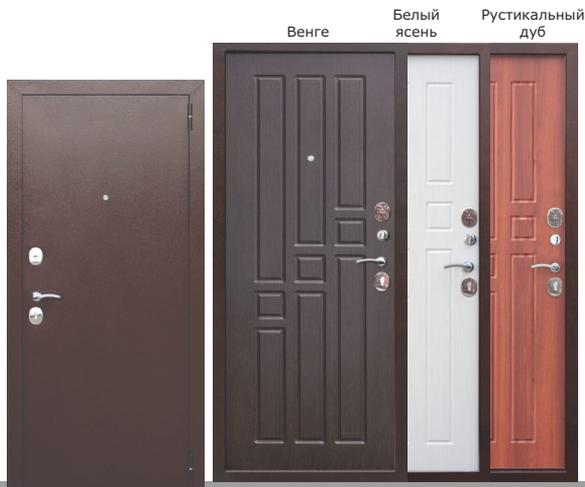

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошкополимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка
- Фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- 2 контура уплотнителя
- Независимая ночная задвижка
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

### DOMINANTA

Полотно 6 см



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошкополимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: декоративные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка
- Фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- 2 контура уплотнителя
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## СТРОЙГОСТ 5 РФ

Полотно 4,5 см

Рустикальный дуб



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** ХДФ-панель 3 мм
- **Толщина дверного полотна:** 45 мм
- **Глубина дверного короба:** 52 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** на планке
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический НТО-ЛУЧ
- **Диаметр ригелей:** 14 мм
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм
- **Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87**

- **Световой проем 800 мм и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87**
  - Наполнитель: пенополистирол
  - 2 внешние петли, открывание на 180°
  - 2 противосъёмных штыря
  - ХДФ-панель 3 мм

## 7,5 см ГАРДА

Нестандарт

← 1200 мм, 1300 мм →  
Венге Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 4 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 6 шт.
- **Размеры:** 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
  - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Эксцентрик для регулировки прижима притвора**
  - **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## ГАРДА mini

Нестандарт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

- **Высота двери 1800 мм, 1900 мм**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
  - 2 разносистемных замка
  - 2 контура уплотнителя

## 7,5 см ГАРДА металл/металл

Полотно 7,5 см



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**  
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
  - **Минеральная плита**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

### ГАРДА металл/металл

Полотно 6 см



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка
- 2 контура уплотнителя
- Минеральная плита
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

### СТРОЙГОСТ 5 РФ металл/металл

Полотно 4,5 см



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Глубина дверного короба: 52 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
- Диаметр ригелей: 14 мм
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм
- Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87

- Световой проем 800 мм и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87
- Наполнитель: пенополистирол
- 2 внешние петли, открывание на 180°
- 2 противосъёмных штыря

## Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

**ВНУТРЕННЕЕ  
ОТКРЫВАНИЕ**

### СТРОЙГОСТ 5 РФ ВО металл/металл

**Полотно 4,5 см**



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Глубина дверного короба: 63 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
- Диаметр ригелей: 14 мм
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Наполнитель: пенополистирол**
- **2 внешние петли, открывание на 180°**
- **2 противосъёмных штыря**

### ГАРДА металл/металл

**Нестандарт**



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 4 шт.
- Размеры: 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

- **2 разносистемных замка**
- **2 контура уплотнителя**
- **Минеральная плита**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**  
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

## Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

Нестандарт

### ГАРДА mini металл/металл



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Противовесъм: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

- **Высота двери 1800 мм, 1900 мм**
- **2 разносистемных замка**
- **2 контура уплотнителя**
- **Минеральная плита**

# Двери металлические РОССИЯ



американский дуб

венге

беленый дуб

## Бриз

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет «медный антик», внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет – «Американский дуб», «Венге», «Беленый дуб»
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, открытого типа
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости.
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Противовосъемные штифты со стороны петель
- Независимая ночная задвижка

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



миланский орех

итальянский орех

беленый дуб

## Афина

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «медный антик», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет – «Миланский орех», «Итальянский орех», «Беленый дуб»
- Толщина дверного полотна: 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости.
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



карпатская ель

американский дуб

венге

беленый дуб

## Триумф

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «медный антик», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет – «Венге», «Карпатская Ель», «Беленый дуб», «Американский дуб»
- Толщина полотна: 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



миланский орех

венге

беленый дуб

## Евро

- Покрытие: внешняя сторона порошково-полимерное покрытие, цвет «антик медь», «антик серебро темное» внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет – «Миланский орех», «Венге», «Беленый дуб».
- Толщина дверного полотна: 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 100 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости.
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**





## Астра

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «медный антик», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет – «Миланский орех» и «Итальянский орех»
- Толщина полотна: 70 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90мм
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



ИТАЛЬЯНСКИЙ  
ОРЕХ

МИЛАНСКИЙ  
ОРЕХ

## Рим

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет «медный антик», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет – «Экодуб», «Эковенге», «Лиственница кофе»
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, утепленный, закрытого типа
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: сувальдный Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: цилиндровый Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Невозможно изготовление нестандартных размеров**



ЛИСТВЕННИЦА  
КОФЕ

БЕЛЫЙ ДУБ

## Маэстро

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «медный антик», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель с зеркалом, толщина 12 мм, цвет – «Венге», «Ларче светлый»
- Толщина дверного полотна – 70 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндровый Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости.
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



ВЕНГЕ

ЛАРЧЕ СВЕТЛЫЙ

## Альт

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет «медный антик»
- МДФ панель 12 мм, встроенное зеркало с противоударной пленкой, цвет - «Венге», «Белый дуб»
- Толщина полотна: 61 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистирол
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндровый Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости.
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Независимая ночная задвижка
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



БЕЛЫЙ ДУБ

ВЕНГЕ



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82

8 (904) 786-02-92

# Двери металлические РОССИЯ



НЕАПОЛЬ

ВЕНГЕ

## Порт

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик».
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет: «Неаполь», «Венге».
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Наполнитель: пенополистерол
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 100 мм
- Основной замок: цилиндрический, BORDER Professional, 4-ый класс взломостойкости, диаметр ригелей: 17 мм
- Дополнительный замок: сувальдный, BORDER Professional, 4-ый класс взломостойкости, диаметр ригелей 18 мм
- Независимая ночная задвижка
- Противосъемные штифты со стороны петель
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм, правое, левое открывание.

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



венге

ларче светлый

лиственница кофе

## Мадрид

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «медный антик», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет – «Ларче светлый», «Венге», «Лиственница кофе»
- Толщина дверного полотна - 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, закрытого типа, тройной контур уплотнения
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Независимая ночная задвижка
- Броненакладка с защитой от высверливания
- Противосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



тиковое дерево

венге светлый

## Каскад

- Покрытие: внешняя сторона порошково-полимерное покрытие, цвет «антик капучино», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет – «Венге светлый», «Тиковое дерево»
- Толщина полотна: 90 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытый утепленный, 4-и контура уплотнения
- Независимая ночная задвижка
- Броненакладка врезная с защитой от высверливания
- Размеры: 860×2050, 960×2050 открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Противосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**

## Техник

- Покрытие: внешняя и внутренняя сторона - порошково-полимерное покрытие, цвет «Медный антик»
- Толщина полотна: 60 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 1211, 2-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 1001, 2-й класс взломостойкости

**Невозможно изготовление нестандартных размеров**





## Стандарт 4

- Покрытие: внешняя и внутренняя сторона – порошково-полимерное покрытие, цвет (медный антик)
- Толщина полотна: 60 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 100 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860×2050, 960×2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



- Снаружи/Внутри: Металл/Металл или Металл/Панель
- Отделка снаружи: порошковый окрас, коричневого цвета
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Отделка внутри: панель 4 мм, ламинированная
- Цвет панели: итальянский орех
- Замок цилиндрический: Просам 3В9-6/13
- Фурнитура: ручка на планке в цвете ант.медь
- Уплотнитель: 1 контур, типа D
- Утепление: 100% жесткий пенополистирол
- Размеры: 2050×850, 2050×950
- Открывание: Левое/Правое

**Невозможно изготовление нестандартных размеров**




профи

реалист

## Лига

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «антик серебро темное», внутренняя сторона сборная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет – «Экодуб» с черным стеклом, «Эковенге» с белым стеклом
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, утепленный, закрытого типа
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: сувальдный Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: цилиндрический Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Противовзломные штифты со стороны петель

**Невозможно изготовление нестандартных размеров**

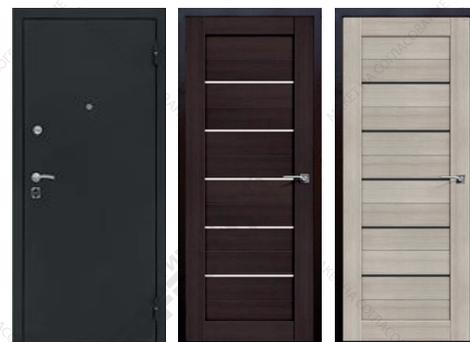


эковенге

экодуб

## Статус

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «антик капучино», внутренняя сторона МДФ панель, толщина 16 мм, остекление белое матовое, цвет – «Экодуб», «Эковенге»
- Толщина полотна: 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный
- Петли: евро на подшипниках, открывание 180°
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: сувальдный Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: цилиндрический Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости

**Возможно изготовление нестандартных размеров**

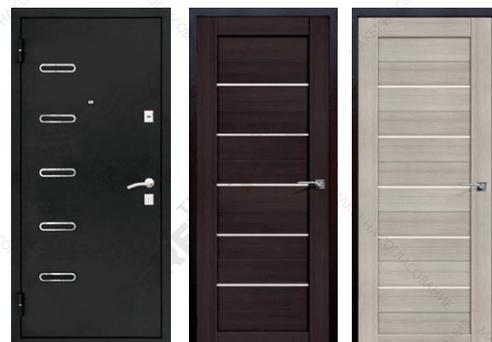

эковенге

экодуб



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82

8 (904) 786-02-92


# Двери металлические РОССИЯ



венге

неаполь


Модель Муссон  
Цвет Сандал белый

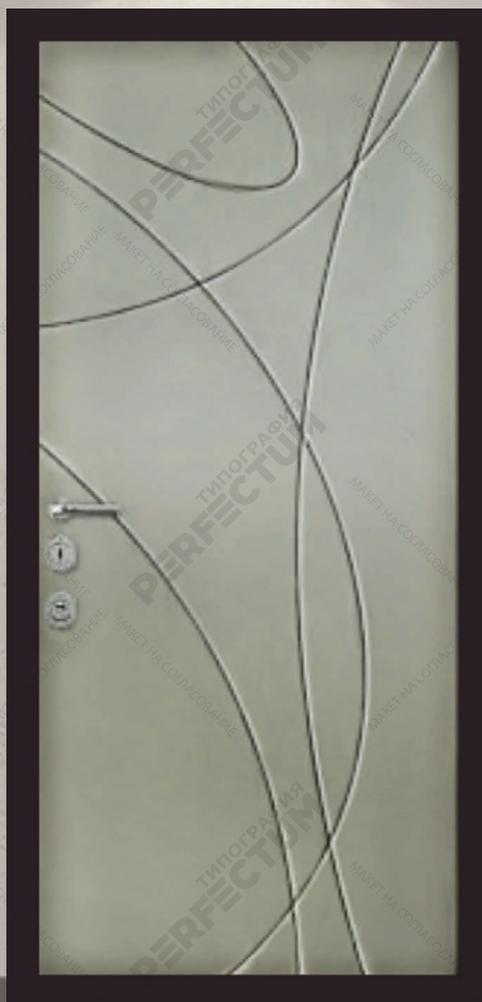

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «антик серебро темное».
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм, цвет: «Белый сандал», «Венге», «Неаполь».
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Наполнитель: пенополистерол высокой плотности.
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: тройной контур уплотнения, открытого типа, толщина 110 мм
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-ый класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка
- Накладная броненакладка с защитой от высверливания
- Противовосъемные штифты со стороны петель
- Размеры: 860x2050мм, 960x2050мм, правое, левое открывание.



экодуб

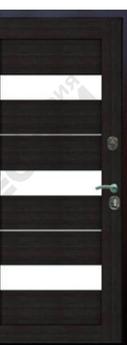

эковенге

## Фаворит

- Покрытие: внешняя сторона – МДФ панель 10 мм, цвет – «Орех бренди», внутренняя сторона – сборная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет – «Экодуб» с черным стеклом
- Толщина полотна: 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



венге



ларче светлый

## Вектор

- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет «антик серебро темное», внутренняя сторона – сборная МДФ панель, толщина 16 мм, остекление черная лакобель, цвет – «Ларче светлый», «Венге»
- Толщина полотна: 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный
- Петли: евро на подшипниках, открывание 180°
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости.
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-ой класс взломостойкости
- Независимая ночная задвижка
- Броненакладка с защитой от высверливания
- Противовосъемные штифты со стороны петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров**





## ВИКОНТ



- Покрытие: внешняя сторона — порошково-полимерное, цвет «букле черный», внутренняя сторона — фрезерованная МДФ панель с зеркалом, толщина 16 мм, цвет «лиственница бежевая», «Эковенге»
- Толщина полотна: 80 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный
- Три петли евро, на подшипниках, открывание 180°
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Броненакладка с защитой от высверливания
- Независимая ночная задвижка

**Возможно изготовление нестандартных размеров**

## ЛИОН



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «букле черный», внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель с зеркалом, толщина 16 мм, цвет «лиственница бежевая», «Эковенге».
- Толщина дверного полотна: 90 мм
- Наполнитель: пенополистерол высокой плотности
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: тройной контур уплотнения, открытого типа, толщина 110 мм
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический, Guardian 3211, 4-ый класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-ый класс взломостойкости
- Независимая ночная задвижка
- Броненакладка с защитой от высверливания
- Противовосъемные штифты со стороны петель
- Размеры: 860x2050мм, 960x2050мм, правое, левое открывание.

**Возможно изготовление нестандартных размеров**



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82

8 (904) 786-02-92

# Двери подходят для уличной установки

## Фрост



венге

лиственница  
бежевая

- Внешнее покрытие: порошково-полимерное, атмосферостойкое, цвет: антик медь
- Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ-панель 16 мм, цвет: венге, лиственница бежевая
- Наполнение: PIR-плита, изолятор нового типа, обладающий уникальной структурой наполнителя (жесткого пенополиизоцианурата) и фольгированной обшивке, покрывающей материал с обеих сторон
- Уплотнитель: 3-и контура уплотнение из пористой резины, **Терморазрыв на полотне и коробе**
- Размеры: 2050x850 мм и 2050x950 мм

- Декоративные накладки со шторкой: на оба замка
- Толщина дверного полотна: 110 мм, Толщина дверного короба: 140 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Дверь подходит для установки как на улицу, так и внутри помещений
- Основной замок с эксцентриком: сувальдный, Guardian 3011,
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001
- Независимая ночная задвижка: есть
- Противовосъем: штыри – препятствуют открытию двери при спиливании петель

**Возможно изготовление нестандартных размеров до 1 м. по ширине и до 2.1 м по высоте**

## Термо



венге

- Короб изготовлен из стали 1.2 мм, с обработкой цинковым грунтом
- Полотно изготовлено из оцинкованной стали 1.2 мм.
- Цвет полимерно-порошкового покрытия «Антик медный»
- Внутренняя сторона декорирована ХДФ в цвете «ВЕНГЕ» рисунок «Структура»
- Замки KALE 447 и Гардиан 30.11 с ригелями толщиной 16 мм. Ключевины закрыты накладками с подпружиненной шторкой от продувания.
- Толщина полотна двери составляет 66 мм
- Наполнитель полотна – пенополистирол высокой плотности 35 кг/м<sup>3</sup>, не поддерживающий процесс горения

- Пассивная безопасность: два, хромированных противосъемных ригеля, дверь без глазка.
- Порог выполнен из нержавеющей стали
- Дверь подходит для установки как на улицу, так и внутри помещений
- Размеры: 2066x880, 2066x980
- Открывание: правое, левое

**Поставляется под заказ**

**Невозможно изготовление нестандартных размеров**



# Двери китайского производства

## K13 New



ВНУТРЕННЕЕ  
ОТКРЫВАНИЕ

- **Техническая дверь**
- Толщина полотна 40 мм
- Молотковое покрытие
- Ночная задвижка

- Внешнее и внутреннее покрытие: порошково-полимерное, молотковое
- Толщина дверного полотна: 40 мм
- Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., скрытые, открывание 90°
- Замок: цилиндрический
- Броненакладка
- Ночная задвижка
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

## K550-2



- Внешнее и внутреннее покрытие: трансферное
- Толщина дверного полотна: 65 мм
- Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 3 шт., скрытые, открывание 120°
- Основной замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: накладная броненакладка на основном замке, врезная броненакладка на дополнительном замке
- Ночная задвижка
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

## Стройгост 5-1 металл/металл



ВНУТРЕННЕЕ  
ОТКРЫВАНИЕ

- Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНИП 2.09.04-87

- Толщина полотна 50 мм
- Покрытие «Медный антик»
- 1 замок

- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 50 мм
- Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм
- Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 880x2060 мм, 980x2060 мм
- Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНИП 2.09.04-87

## Стройгост 7-2

металл/металл

- минплита



- 2 разносистемных замка
- Толщина полотна 70 мм
- 3 петли

- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

# Двери китайского производства

## Стройгост 7-1



- Высота двери 1800 мм, 1900 мм
- Влагодстойкая меламиновая панель
- Толщина полотна 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: влагодстойкая меламиновая панель
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: накладные
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

## Стройгост 7-2



- Влагодстойкая меламиновая панель
- Толщина полотна 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: влагодстойкая меламиновая панель
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

## Сопрано



- 2 разносистемных замка
- МДФ панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное "Медный Антик"
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнение: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 2050x860 мм, 2050x960 мм

## Йошкар




- 2 разносистемных замка
- МДФ-панель 8 мм
- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м³
- 2 врезные броненакладки

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Врезные броненакладки на оба замка
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

## Двери китайского производства


### Йошкар

металл/металл

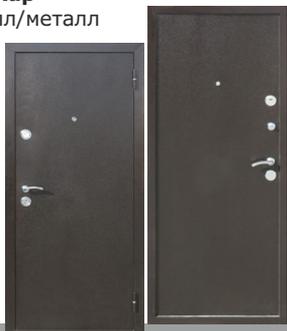


- 2 разносистемных замка
- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м<sup>3</sup>
- 2 врезные броненакладки

- Покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м<sup>3</sup>
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический Zirh Kilitt(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilitt(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Врезные броненакладки на оба замка
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

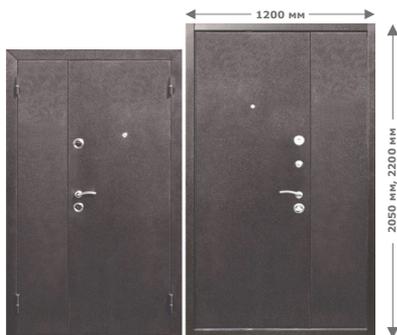

- 960x2200 мм, 1100x2050 мм, 1200x2050 мм
- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м<sup>3</sup>
- 2 врезные броненакладки

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м<sup>3</sup>
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический Zirh Kilitt, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilitt, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Врезные броненакладки на оба замка
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 6 шт.
- Размеры: 960x2200 мм, 1100x2050 мм, 1200x2050 мм

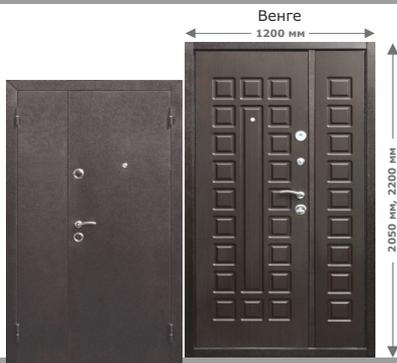

- 960x2200 мм, 1100x2050 мм, 1200x2050 мм
- МДФ-панель 8 мм
- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м<sup>3</sup>
- 2 врезные броненакладки

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м<sup>3</sup>
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический Zirh Kilitt, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilitt, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Врезные броненакладки на оба замка
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 6 шт.
- Размеры: 960x2200 мм, 1100x2050 мм, 1200x2050 мм



**T2-220**  
Cappuccino Veralinga



**T2-220**  
Wenge Veralinga



**T2-221**  
Cappuccino Veralinga



**T2-221**  
Wenge Veralinga



**P2-216**  
П-25 (Беленый Дуб)



**P2-216**  
П-28 (Темная Вишня)



**P3-312**

П-4 (Золотой Дуб)



**P3-312**

П-28 (Темная Вишня)


П-25 (Беленый Дуб)



**PORTA R 104.П21**

Антик Серебро


Сарруцино Veralinga

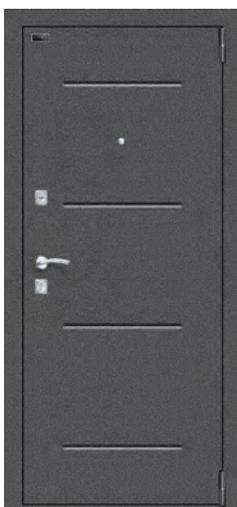

**PORTA R 104.П21**

Антик Серебро

Light Sonoma

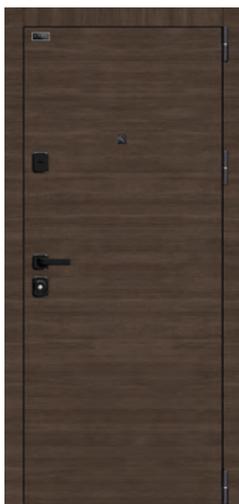

**PORTA M П50.П50**

Brownie

Virgin



**PORTA M П50.П50**

Brownie

Nord Skyline



**PORTA M П50.П50**

Graphite Art

Grey Art



**PORTA M П50.П50**

Rocky Road

Silk Road



**PORTA M 8.Л128**

Chalet Grande

Chalet Provence



**PORTA M 8.Л128**

White Stark

Virgin



**PORTA M 4.П23**

Almon 28

Bianco Veralinga

**PORTA M K18.K12**

Rocky Road

Chalet Grande



**PORTA M 4.П23**

Almon 28

Cappuccino Veralinga

**PORTA M K18.K12**

Rocky Road

Chalet Provence



**PORTA M 4.П23**

Almon 28

Wenge Veralinga

**PORTA M K18.K18**

Rocky Road

Silk Road



**PORTA M П50.Л22**

Tobacco Greatwood

Nordic Oak



**PORTA S 4.П30**

Brownie

Cappuccino Veralinga



**PORTA M П50.П50**

Dark Concrete

Angel



**PORTA S 10.П50**

Graphite Pro

Virgin



**PORTA M 55.56**

Green Stark

Nordik Oak



**PORTA S 10.П50**

Graphite Pro

Nordic Oak



**PORTA S 9.П29 (МОДЕРН)**  
Almon 28



Bianco Veralinga



**PORTA S 51.П61 (УРБАН)**  
Almon 28



Bianco Veralinga



**PORTA S 9.П29 (МОДЕРН)**  
Almon 28



Cappuccino Veralinga



**PORTA S 51.П61 (УРБАН)**  
Almon 28



Cappuccino Veralinga



**PORTA S 9.П29 (МОДЕРН)**  
Almon 28



Wenge Veralinga



**PORTA S 51.П61 (УРБАН)**  
Almon 28



Wenge Veralinga



**PORTA S 4.П50 (AB-6)**

Almon 28

Snow Veralinga



**PORTA S 4.П50 (AB-6)**

Almon 28

Cappuccino Veralinga



**PORTA S 4.П50 (IMP-6)**

Almon 28

Cappuccino Veralinga



**PORTA S 4.П50 (AB-6)**

Almon 28

Grey Veralinga



**PORTA S 4.П22 (ПРАЙМ)**

Almon 28

Cappuccino Veralinga



**PORTA S 4.П22 (ПРАЙМ)**

Almon 28

Bianco Veralinga



**PORTA S 4.П22 (ПРАЙМ)**

Almon 28

Wenge Veralinga



**PORTA S 4.Л22**

Graphite Pro

Virgin



**PORTA S 4.Л22**

Graphite Pro

Nordic Oak



**PORTA S 55.55**

Almon 28

Nordic Oak



**PORTA S 55.55**

Almon 28



**PORTA S 55.K12**

Almon 28


Nordic Oak



**PORTA S 55.K12**

Almon 28

Dark Oak

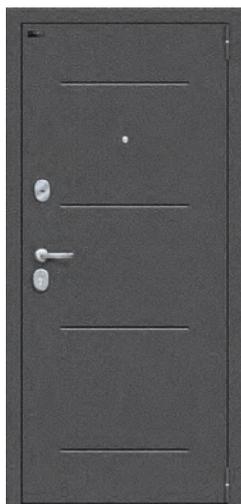

**PORTA S 104.П22**


Антик Серебро

Bianco Veralinga

**PORTA S 104.П61**

Антик Серебро

Bianco Veralinga

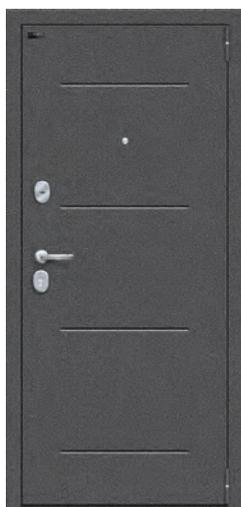

**PORTA S 104.П22**

Антик Серебро

Cappuccino Veralinga

**PORTA S 104.П61**

Антик Серебро

Cappuccino Veralinga



**PORTA S 104.П22**

Антик Серебро

Wenge Veralinga

**PORTA S 104.П61**

Антик Серебро

Wenge Veralinga



**PORTA S 104.K32**

Антик Серебро

Bianco Veralinga



**PORTA S 109.П29**

Антик Серебро

Bianco Veralinga



**PORTA S 104.K32**

Антик Серебро

Cappuccino Veralinga



**PORTA S 109.П29**

Антик Серебро

Cappuccino Veralinga



**PORTA S 104.K32**

Антик Серебро

Wenge Veralinga



**PORTA S 109.П29**

Антик Серебро

Wenge Veralinga



**ТЕРМО 204**

Антик Серебро

Cappuccino Veralinga

**ТЕРМО 204**

Антик Серебро

Wenge Veralinga



**ТЕРМО 220**

Антик Серебро

Cappuccino Veralinga

**ТЕРМО 220**

Антик Серебро

Wenge Veralinga



**ТЕРМО 222**

Антик Серебро

Cappuccino Veralinga

**ТЕРМО 222**

Антик Серебро

Wenge Veralinga

УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



**ЛАЙН**  
Cappuccino Crosscut



**СКАНДИ**  
П-37 (Graphite Wood) Cappuccino Softwood



**ЛАЙН**  
Wenge Crosscut



**НОВА**  
П-34 (Шимо Светлый)



**ЛАЙН**  
Grey Crosscut



**НОВА**  
П-26 (Французский Дуб)



УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

**DOOR OUT 201**  
Cappuccino Veralinga

**DOOR OUT 201**  
Wenge Veralinga



**НОРМА**  
Cappuccino Veralinga

**НОРМА**  
Wenge Veralinga



**СТАНДАРТ**  
М-11 (ИталОрех)

**СТАНДАРТ**  
М-12 (МиланОрех)



**СТАРТ**  
П-8 (Янтарный Дуб)



**СТАРТ**  
П-30 (БелДуб)



**СТАРТ**  
П-28 (Темная Вишня)



**СТАРТ**  
П-33 (Венге)



**СТРОЙГОСТ РФ**  
АнтикМедь



**СТРОЙГОСТ РФ**  
Л-11 (ИталОрех)




**БИЛД**  
М-11 (ИталОрех)




**ЭКОНОМ**  
М-11 (ИталОрех)

ДВЕРЬ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ (180°)

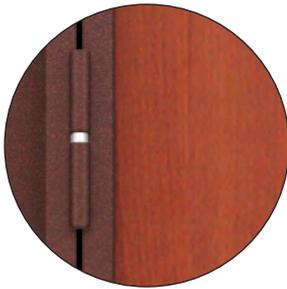

2 петли  
с подшипником 140\*20 мм

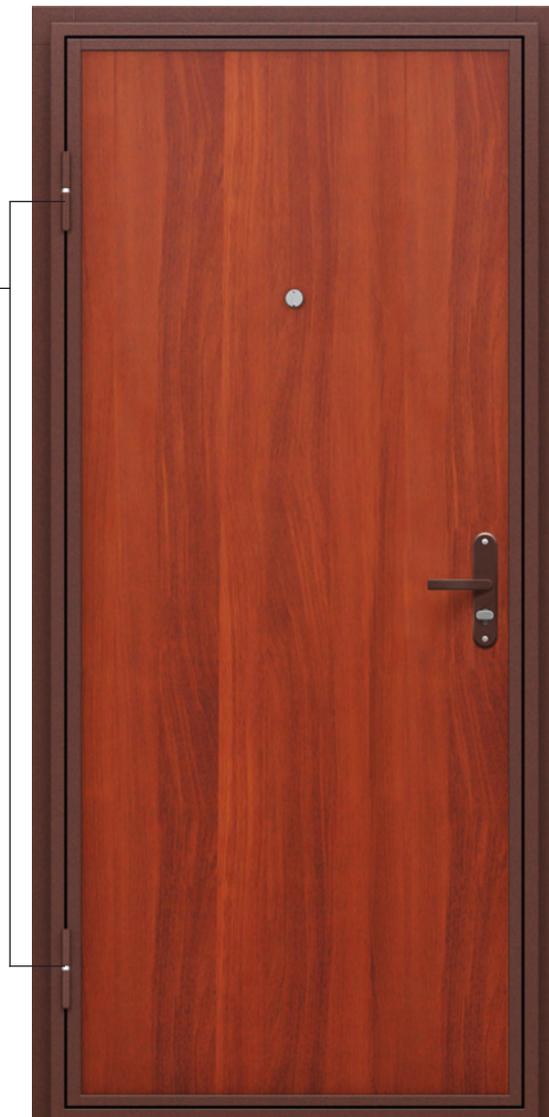

**ИНСАЙД ЭКОНОМ**  
Антик Медь

**ИНСАЙД ЭКОНОМ**  
М-11 (ИталОрех)



**ДУО СЛИМ**  
Антик Медь



**ДУО ГРАНД**  
Антик Медь



**ЛАЙТ**  
Антик Медь



**DOOR OUT 101**  
Антик Медь

УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



**ЙОШКАР**

П-17 (Золотистый Дуб)



**ЙОШКАР**

П-09 (Венге)



**ЙОШКАР**

П-18 (Ель Карпатская)



**СТРОЙГОСТ 7-2**

Антик Медь



**СТРОЙГОСТ 7-2**

М-11 (ИталОрех)




**К13**

Молотковая эмаль



**К550**

# Декоративные панели

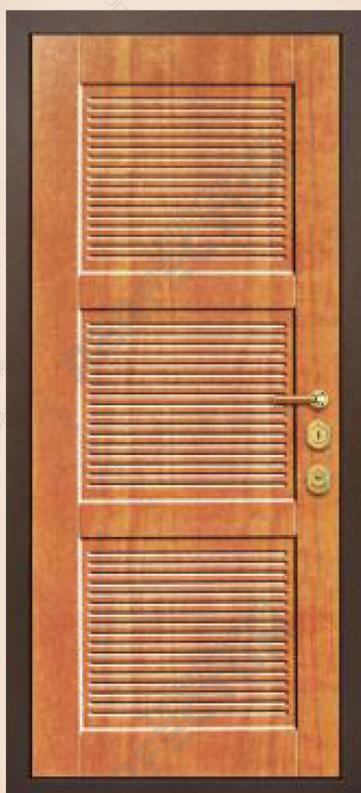

ФЛ-1



ФЛ-2



ФЛ-3



ФЛ-4



ФЛ-5



ФЛ-7



ФЛ-9



ФЛ-12



ФЛ-13



ФЛ-16



ФЛ-18



ФЛ-19



ФЛ-22



ФЛ-25



ФЛ-26



ФЛ-27



ФЛ-28



ФЛ-29



**ДОМ-НН**

8 (831) 231-20-82

8 (904) 786-02-92

# Дверные панели фрезерованные (серия ФЛ)

# Дверные панели фрезерованные (серия ФЛ)



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92

# Дверные панели фрезерованные (серия ФЛ)

# Дверные панели фрезерованные (серия ФЛ)



ФЛ-117

ФЛ-118

ФЛ-120

ФЛ-121

ФЛ-122

ФЛ-123

ФЛ-143

ФЛ-144

ФЛ-145

ФЛ-146

ФЛ-152

ФЛ-173

ФЛ-124

ФЛ-125

ФЛ-126

ФЛ-127

ФЛ-128

ФЛ-129

ФЛ-175

ФЛ-177

ФЛ-179

ФЛ-180

ФЛ-182

ФЛ-183

ФЛ-130

ФЛ-131

ФЛ-132

ФЛ-133

ФЛ-135

ФЛ-136

ФЛ-185

ФЛ-187

ФЛ-191

ФЛ-192

ФЛ-193

ФЛ-235

ФЛ-137

ФЛ-138

ФЛ-139

ФЛ-140

ФЛ-141

ФЛ-142

ФЛ-240

ФЛ-241

ФЛ-242

ФЛ-243

ФЛ-245

ФЛ-246



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92

## Дверные панели фрезерованные (серия ФЛ)



ФЛ-247    ФЛ-248    ФЛ-249    ФЛ-250    ФЛ-251    ФЛ-252



ФЛ-253    ФЛ-254    ФЛ-255    ФЛ-256    ФЛ-257    ФЛ-258

## Дверные панели с зеркалом (серия ФЛЗ)



ФЛЗ-2    ФЛЗ-12    ФЛЗ-120    ФЛЗ-146    ФЛЗ-147    ФЛЗ-148



ФЛЗ-150    ФЛЗ-152    ФЛЗ-153    ФЛЗ-154    ФЛЗ-155    ФЛЗ-156

## Дверные панели объемные одноцветные (серия ОЛ)



ОЛ-4    ОЛ-5    ОЛ-6    ОЛ-7    ОЛ-8    ОЛ-10



ОЛ-11    ОЛ-12    ОЛ-13    ОЛ-14    ОЛ-15    ОЛ-16



ФЛЗ-157    ФЛЗ-160    ФЛЗ-186    ФЛЗ-187    ФЛЗ-188    ФЛЗ-189



ФЛЗ-190    ФЛЗ-193    ФЛЗ-194    ФЛЗ-197    ФЛЗ-201    ФЛЗ-202



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92

## Дверные панели с зеркалом (серия ФЛЗ)



ФЛЗ-203    ФЛЗ-204    ФЛЗ-205    ФЛЗ-206    ФЛЗ-207    ФЛЗ-209



ФЛЗ-210    ФЛЗ-211    ФЛЗ-212    ФЛЗ-213    ФЛЗ-214    ФЛЗ-220



ФЛЗ-222    ФЛЗ-223    ФЛЗ-224    ФЛЗ-225    ФЛЗ-231    ФЛЗ-233

## Дверные панели с молдингами (серия В)



В-1    В-2    В-3    В-4    В-5

## Дверные панели сборные (серия СБ)



СБ-4    СБ-5    СБ-6    СБ-9    СБ-10    СБ-12



СБ-13    СБ-14    СБ-15    СБ-16

## Дверные панели с коваными элементами (серия ФЛК)



ЛЕГИОН    ЛК-1    ЛК-2    ЛК-3    ЛК-4    ЛК-5



ЛК-7    ЛК-8    ЛК-9    МАДРИД    РИМ    ФЛК-148



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92

## Дверные панели с коваными элементами (серия ФЛК)



ФЛК-154    ФЛК-155    ФЛК-156    ФЛК-157    ФЛК-159    ФЛК-161



ФЛК-162    ФЛК-163    ФЛК-164    ФЛК-165    ФЛК-178    ФЛК-196

## Дверные панели объемные многоцветные (серия ОМ)



ОМ-1    ОМ-5    ОМ-8    ОМ-11    ОМ-12    ОМ-14



ОМ-20    ОМ-21    ОМ-22    ОМ-23    ОМ-24    ОМ-25

## Дверные панели с объемным декором (серия Д)



Д-1    Д-2    Д-3    Д-4    Д-5    Д-6



Д-7    Д-10    Д-11    Д-12    Д-13    Д-14



Д-15    Д-17    Д-19    Д-21    Д-22    Д-31



Д-32    Д-33    Д-34    Д-35    Д-36    Д-37



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92

## Дверные панели объемные (серия 3D)



3D-3

3D-4

3D-7

3D-8

## Дверные панели с LED подсветкой (серия ФЛП)



ФЛП-1

ФЛП-2

ФЛП-3

## Дверные панели с элементами из нержавеющей стали (серия ФЛН)



ФЛН-160

ФЛН-166

ФЛН-167

ФЛН-175

ФЛН-224

ФЛН-225



ФЛН-240

ФЛН-258


ФЛН-259

ФЛН-260

ФЛН-262

ФЛН-263

## Кованые элементы

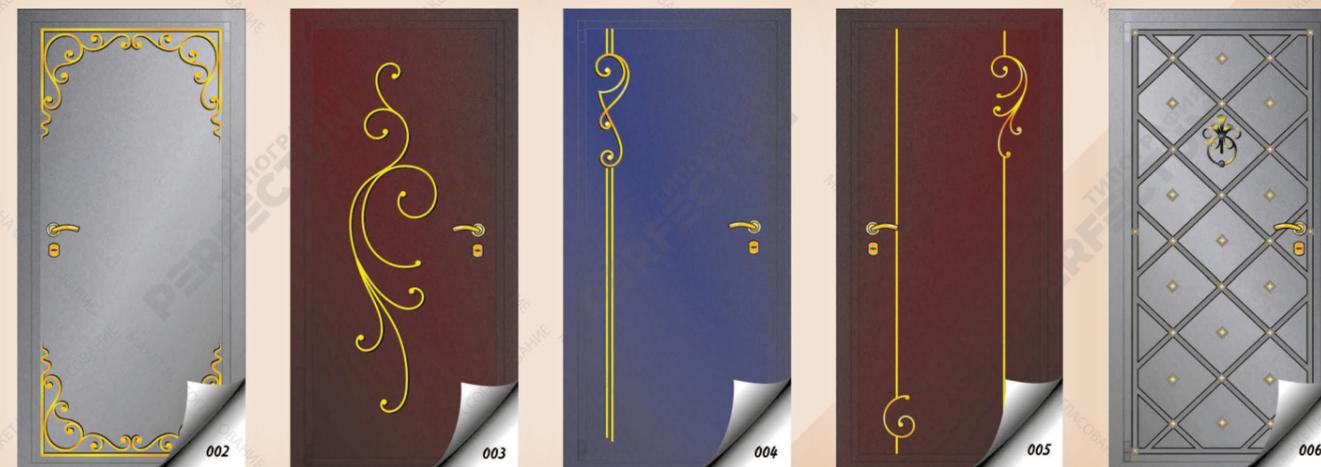

002

003

004

005

006



007

008

009

010

011



012

013

014

015

016



# ДОМ-НН

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92



114



116



117



118



119



202



203



204




205



206



120

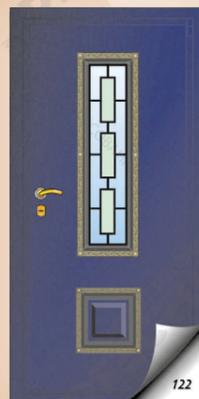

122



123



124



125



207



208



209



210



211



126



127



128



129



130



212



213



214



215




302

Амор



131

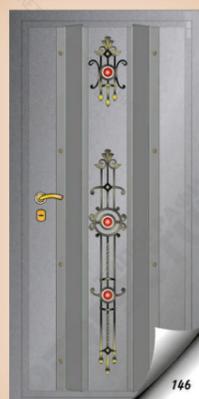


148



150



151

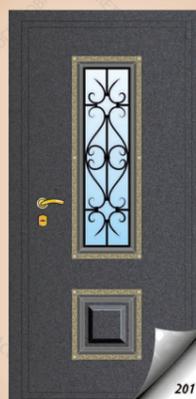

201



Атик

303



305

Бабочка



306

Букет



307

Валентина



308

Василек



ДОМ-НН


8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92



Весна



Виноград

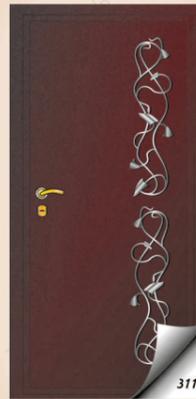

Вьюнок



Гармония



Графика



Лоза



Любисток



Лютик




Магнолия



011



Грация

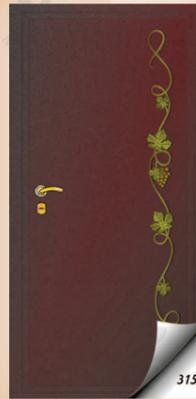

Данко



Дина



Елизавета



Жираф



Мелодия



Минарет



Ноктюрн



Нота



Осень




Инна



Калла



Капитель

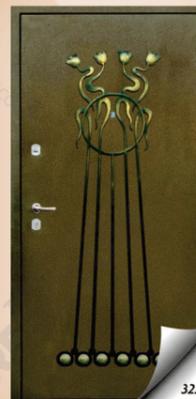

Каскад



Классика



Прометей



Рябина



Сакура



Силуэт



Силуэт 1



Корифей



Краб



Левкой



Лесная сказка




Лири



Силуэт 2



Тамерлан

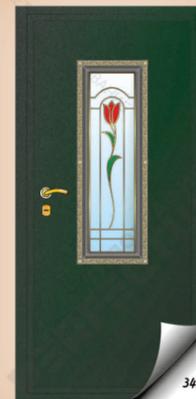

Тюльпан



Фриз



Цапля



**ДОМ-НН**

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92




352

Царские



353

Эврика

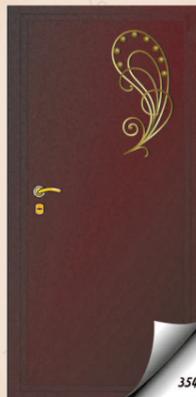

354

Эгрет



355

Эдем



356

Элегия



414

Элада



415



10.01



10.02



10.03




357

Эфа 1



358

Эфа 2

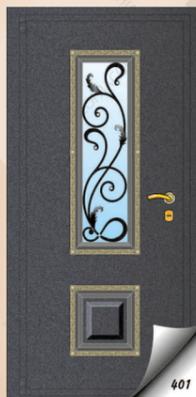

401

Аделия



402

Артемиды



403


Афина



10.04



10.05

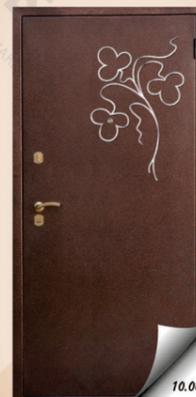

10.06



10.07



10.08




404

Византия



405

Греция

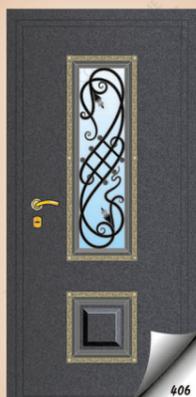

406

Кармен



407

Кассиопея



408

Лаура



10.09



10.10



10.12



10.13



10.14




409

Лилия



410

Людмила

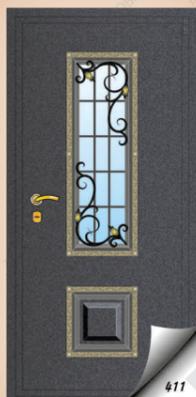

411

Севилья



412

Эдем 2



413

Элегия 2



10.15



10.16



20.01



20.02



20.03



**ДОМ-НН**

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92



**ДОМ-НН**

8 (831) 231-20-82  
8 (904) 786-02-92



## ЦВЕТ ОТДЕЛКИ


### ПВХ



П-8  
(Янтарный Дуб)



П-30  
(БелДуб)



П-33  
(Венге)



П-34  
(Шимо Светлый)



П-37  
(Graphite Wood)

### WINORIT



П-4  
(Золотой Дуб)



П-25  
(Беленый Дуб)




П-26  
(Французский Дуб)



П-28  
(Темная Вишня)



Almon 28



White  
Stark



Green  
Stark

### ЭКО ШПОН



Snow  
Veralinga



Virgin



Nordic Oak



Bianco  
Veralinga




Chalet Provence



Nord Skyline



Light Sonoma



Grey Art



Cappuccino  
Veralinga



Graphite Art



Chalet Grasse



Grey  
Veralinga



Chalet Grande



Brownie



Wenge  
Veralinga



Dark Oak

### МЕЛАМИН



Cappuccino  
Softwood



Cappuccino  
Crosscut



Grey  
Crosscut



Wenge  
Crosscut



M-11  
(ИталОрех)



M-12  
(МиланОрех)

### ДИЗАЙН ПЛИТА




Angel



Dark  
Concrete



Tobacco  
Greatwood



Silk Road



Rocky  
Road



Graphite Pro

### ЭКО ПРО

A modern door with a grey stone-like texture and silver hardware, set against a white wall with a potted plant. The door is divided into three horizontal panels. The top panel has a small circular peephole and a silver rectangular plate with a vertical line. The middle panel has a silver handle and a silver circular lock. The bottom panel is empty. To the right of the door is a white wall with a silver rectangular plate. In the bottom right corner, there is a potted plant in a black pot.

**ЗВОНКИ**

## ЗВОHKИ



**ЗВОНОК**  
DBQ01M WL 36M



**ЗВОНОК**  
DBQ02M WL 36M



**ЗВОНОК**  
DBQ06M WL 36M



**ЗВОНОК**  
DBQ10M WL MP3 16M



**ЗВОНОК**  
DBQ21M WL 32M



**ЗВОНОК**  
DBQ21M WL 32M



**КНОПКА ДЛ  
Я ЗВОНКОВ**  
DBB01 WL



**КНОПКА ДЛ  
Я ЗВОНКОВ**  
DBB02 WL

WL - беспроводной.

Кнопки предназначены для работы с беспроводными звонками: DBQ01M, DBQ02M, DBQ06M, DBQ10M.



# ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ



Двери соответствуют международным стандартам огнестойкости EI-60, сертифицированы, соответствуют требованиям МЧС и Росстройнадзора. В продаже однопольные и двухпольные, глухие и остекленные противопожарные двери.

### БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- **Дверное полотно:** высокопрочное полотно типа “сэндвич” из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности. Толщина 60 мм.
- **Дверная коробка:** профильная, съемный стальной порог, с наличником, производится на прокатном стане из листа толщиной 1,5 мм, монтажные отверстия для крепления коробки в проеме.
- **Петли:** стальные петли с опорным подшипником, обеспечивающие плавное открытие и закрытие дверей.
- **Замок:** врезной цилиндрический Аресс, евроцилиндр с комплектом ключей (ключ/ключ).
- **Ручка:** нажимная подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием “нейлон”.
- **Отделка:** окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL 7035 серый.
- **Уплотнитель:** два контура износостойкого уплотнителя (ТЭП-термоэластопласт).
- **Стекло:** противопожарное стекло 300\*400\*22 мм (триплекс), с рамкой на винтах - 2 шт.



## ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ



**ДП-1 BRAVO**



**ДПО-1 BRAVO**



**ДП-1,5 BRAVO**



**ДПО-1,5 BRAVO**

# КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ



Шпингалет на пассивной створке



Врезной цилиндрический замок с комплектом ключей и стальной ручкой



Съемный стальной порог



ДП-1,5 BRAVO



Два контура износостойкого уплотнителя



Стальная петля с опорным подшипником



Противосъемные штыри



## Противопожарные дымогазонепроницаемые двери однопольные

- глухие ДПМ 01 EIS 60
- остекленные ДПМО 01 EIS 60 (противопожарное стекло 300x400 мм)



### ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие
- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосферостойчивое
- Наполнение дверного полотна: гипсокартон / огнестойкая минеральная вата высокой плотности
- 1-й вид уплотнителя: D-образный
- 2-й вид уплотнителя: термоактивный
- Петли: наружные с опорными подшипниками 3 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- Огнестойкость: 60 минут
- Дымогазонепроницаемость: 60 минут
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Противосъемные ригели
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 800\*2100, 900\*2100, 1000\*2100, 1100\*2100

- Сертификат EIS 60
- Собственное производство
- В наличии на складе

## Противопожарные дымогазонепроницаемые двери двухпольные

- глухие ДПМ 02 EIS 60
- остекленные ДПМО 02 EIS 60



### ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие
- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосферостойчивое
- Наполнение дверного полотна: гипсокартон / огнестойкая минеральная вата высокой плотности
- 1-й вид уплотнителя: D-образный
- 2-й вид уплотнителя: термоактивный
- Петли: наружные с опорными подшипниками 6 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- Огнестойкость: 60 минут
- Дымогазонепроницаемость: 60 минут
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Противосъемные ригели
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 1200\*2100, 1300\*2100, 1400\*2100, 1500\*2100

- Сертификат EIS 60
- Собственное производство
- В наличии на складе

## Технические двери однопольные

- глухие ДТМ-01
- остекленные ДТМО-01 (армированное стекло 300x400 мм)



- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосферостойчивое
- Наполнение дверного полотна: минеральная вата, усилители - гофрокартон
- Уплотнитель: D-образный
- Петли: наружные опорные с подшипниками 2 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 800\*2100, 900\*2100, 1000\*2100, 1100\*2100

- Собственное производство
- В наличии на складе

## Технические двери двухпольные

- глухие ДТМ-02
- остекленные ДТМО-02 (армированное стекло 300x400 мм)



- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосферостойчивое
- Наполнение дверного полотна: минеральная вата, усилители - гофрокартон
- Уплотнитель: D-образный
- Петли: наружные опорные с подшипниками 4 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 1200\*2100, 1300\*2100, 1400\*2100, 1500\*2100

- Собственное производство
- В наличии на складе

## Противопожарные двери нестандартного исполнения



### ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие

- **Огнестойкость:** 60 минут; возможно дымогазонепроницаемое исполнение
- **Тип дверного короба:** с наличником, без наличника, комбинированный
- **Замок:** врезной противопожарный
- **Ручки:** нажимного действия с огнестойким покрытием
- **1-ый вид уплотнителя:** D-образный
- **2-ой вид уплотнителя:** термоактивный
- **Наполнение:** огнестойкая минеральная вата
- **Петли:** наружные на подшипниках 2 шт.
- **Порог:** не более 14 мм, по запросу заказчика
- **Покрытие:** атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- **Открывание:** левое/правое
- **Цвет:** окраска по шкале RAL

### ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Изготовление дверей с остеклением до 25%
- Изготовление дверей с остеклением свыше 25%
- Установка фурнитуры «Антипаника»
- Комплектация выпадающим порогом
- Доводчик дверной
- Дополнительная петля
- Изготовление дверей нестандартного типоразмера, противопожарных люков, ворот

- Минимальные сроки производства

## Технические двери нестандартного исполнения



- **Тип дверного короба:** с наличником, без наличника, комбинированный
- **Короб:** замкнутый, утепленный, открытый по запросу заказчика
- **Фурнитура:** противопожарная
- **Вид уплотнителя:** D-образный, 2 контура
- **Наполнение:** минеральная вата
- **Петли:** наружные на подшипниках 2 шт.
- **Покрытие:** атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- **Открывание:** левое/правое
- **Цвет:** окраска по шкале RAL

### ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Установка усиления под электромагнитный замок для подъездной двери
- Изготовление дверей с остеклением различной площади, в том числе с остеклением не менее 1,2 кв.м.
- Установка фурнитуры «Антипаника»
- Комплектация выпадающим порогом по требованию заказчика
- Доводчик дверной
- Дополнительная петля
- Изготовление дверей нестандартного типоразмера, технических распашных люков, ворот
- Изготовление вентиляционных решеток различных размеров и конфигураций
- Изготовление подъездных дверей в соответствии с СП для МГН

- Минимальные сроки производства

## Технические люки



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип дверного короба: с наличником, без наличника, комбинированный
- Конструкция полотна: однолистовой или двухлистовой
- Замок: врезной противопожарный
- Ручки: нажимного действия с огнестойким покрытием
- Уплотнитель: D-образный
- Петли: наружные на подшипниках 2 шт.
- Покрытие: атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- Открывание: левое/правое

### ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Цвет на выбор заказчика по шкале RAL

- Минимальные сроки производства

## Противопожарные люки



### ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Огнестойкость: 60 минут; возможно дымогазонепроницаемое исполнение
- Тип дверного короба: с наличником, без наличника, комбинированный
- Замок: врезной противопожарный
- Ручки: нажимного действия с огнестойким покрытием
- 1-ый вид уплотнителя: D-образный
- 2-ой вид уплотнителя: термоактивный
- Наполнение: огнестойкая минеральная вата
- Петли: наружные на подшипниках 2 шт.
- Покрытие: атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- Открывание: левое/правое
- Цвет: окраска по шкале RAL

### ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Доводчик дверной
- Цвет на выбор заказчика по шкале RAL
- Изготовление люков нестандартных размеров

- Сертификат Eи60
- Минимальные сроки производства

## КОЗЫРЬКИ

### Защита двери от воздействия внешних природных факторов



Козырек Альфа АЛ 1000x1200 серебристый  
(вылет\*ширина)  
Козырек Альфа АЛ 1000x1400 серебристый  
(вылет\*ширина)

Легкая и прочная конструкция. Панель из твердого алюминиевого композита с 100% защитой от УФ-лучей, толщина 3 мм. Стальные кронштейны и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом. Срок эксплуатации 50 лет.



Козырек Альфа ТП 1000x1200 коричневый  
(вылет\*ширина)  
Козырек Альфа ТП 1000x1400 коричневый  
(вылет\*ширина)

Легкая и прочная конструкция. Панель из твердого поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 2.7 мм. Стальные кронштейны и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом. Срок эксплуатации 50 лет.



Козырек Альфа ТП 1000x1200 белый  
(вылет\*ширина)  
Козырек в разобранном виде К5 1200x1000 К  
(ширина\*вылет)

Легкая и прочная конструкция. Панель из прозрачного твердого поликарбоната, толщина 2.7 мм. Стальные кронштейны и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом. Срок эксплуатации 50 лет.



Козырек в разобранном виде К6-В 1400x900  
коричневый (ширина\*вылет)

Панель из твердого поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 2.7 мм. Стальная конструкция и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Форма козырька дает возможность установки на арочные двери и окна. По бокам расположены алюминиевые отливы.



Козырек в разобранном виде К6-S 1400x900  
серый (ширина\*вылет)  
Козырек в разобранном виде К7-S 1400x1200  
серый (ширина\*вылет)

Панель из твердого прозрачного поликарбоната, толщина 2.7 мм. Стальная конструкция и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Форма козырька дает возможность установки на арочные двери и окна. По бокам расположены алюминиевые отливы.



Козырек в разобранном виде К8 1200x1000 Q  
(ширина\*вылет)  
Козырек в разобранном виде К8 1500x1000 Q  
(ширина\*вылет)

Легкая и прочная конструкция. Панель из твердого прозрачного поликарбоната, толщина 2.7 мм. Кронштейны из нержавеющей стали и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом.



Козырек конструктор СП-950x1200 коричневый  
(вылет\*ширина)  
Козырек конструктор СП-950x1500 коричневый  
(вылет\*ширина)

Панель из сотового темно-коричневого полупрозрачного поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 5,2 мм. Материал не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Можно использовать как навес - легко соединив несколько козырьков между собой.



Козырек конструктор ТП-1000x1200 коричневый  
(вылет\*ширина)  
Козырек конструктор ТП-1000x1500 коричневый  
(вылет\*ширина)

Панель из твердого поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 2.7 мм. Высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от -40°C до 120°C. Можно использовать как навес - легко соединив несколько козырьков между собой.

